

¡ADVERTENCIA! DESTINADOS SOLAMENTE PARA USO EN AMBIENTES INTERIORES EN LOS MADEROS VERTICALES DE LA PARED. NO LOS USE AL AIRE LIBRE NI SOBRE POSTES NI BARRAS DE CONCRETO O METAL. NO ES RECOMENDABLE SU USO EN ÁTICOS NI EN ÁREAS DONDE LA TEMPERATURA PUEDA EXCEDER LOS 125 GRADOS FAHRENHEIT (51 GRADOS CENTÍGRADOS). La exposición al aire libre o al calor excesivo podría debilitar el plástico y hacer que los soportes cedan.

¡ADVERTENCIA! CARGA MÁXIMA 425 LIBRAS. El peso deberá distribuirse uniformemente en cada anaquel. El sobrecargar o no distribuir el peso de manera uniforme en los anaqueles podría hacer que los soportes y los anaqueles cedan, y podría ocasionar lesiones personales por la caída de objetos.

¡ADVERTENCIA! LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES NO DEBERÁN PERFORAR NINGÚN CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE AGUA NI TUBERÍA DE GAS. Si los tornillos no se instalan en maderos verticales según las instrucciones del fabricante, podrían provocar una descarga eléctrica debido a la perforación de cables eléctricos, un incendio o una explosión debido a la perforación de una tubería de gas, o daños a la propiedad debido a la perforación de una tubería de agua.

¡PRECAUCIÓN! Use gafas protectoras durante la instalación para evitar lesiones con el aserrín que se crea durante la instalación.

¡PRECAUCIÓN! No pinte los soportes. La pintura podría debilitar el plástico y hacer que los soportes cedan.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE ADVERTENCIA PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MATERIALES NECESARIOS PARA EL MONTAJE

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (incluidos)

Soportes (2 unidades)
 Tornillos tirafondo de 5/16 x 3 1/2 pulgadas (4 unidades)
 Arandelas de 7/8 pulgada (4 unidades)
 Tornillos para madera de 3 1/2 pulgadas (3 unidades)
 Tornillos para madera de 1 1/4 pulgadas (10 unidades)

PIEZAS DE MADERA PARA EL MONTAJE (vendidas por separado)

Piezas de madera (vendidas por separado) que se necesitan para una unidad de dos anaqueles:
 Nota: La madera contrachapada ("plywood") puede ser cortada por el comprador, pero también puede ser cortada a la medida por el proveedor de la madera.


Anaqueles superior
 (2) tabloncillos de 2 x 4" y 8 pies de largo
 (1) madera contrachapada ("plywood") de 1/2 pulgada de espesor (19 3/4 pulgadas de ancho y 8 pies de largo)

Anaqueles inferior
 tabloncillo de 2 x 6" y 8 pies de largo
 tabloncillo de 2 x 4" y 8 pies de largo
 (1) madera contrachapada ("plywood") de 1/2 pulgada de espesor (8 1/2 pulgadas de ancho y 8 pies de largo)

HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE (vendidas por separado)

Localizador de maderos verticales, nivel, lápiz, cinta métrica, taladro eléctrico, sierra eléctrica circular (a menos que la madera ya esté cortada a la medida), broca de 3/16 pulgadas, cubo de 1/2 pulgada; o llave de boca, punta destornilladora estándar para tornillos de cabeza Phillips.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: Antes de la instalación, inspeccione los soportes. NO los use si presentan grietas o daños estructurales. NO intente instalarlos a menos que tenga a mano todas las piezas necesarias.

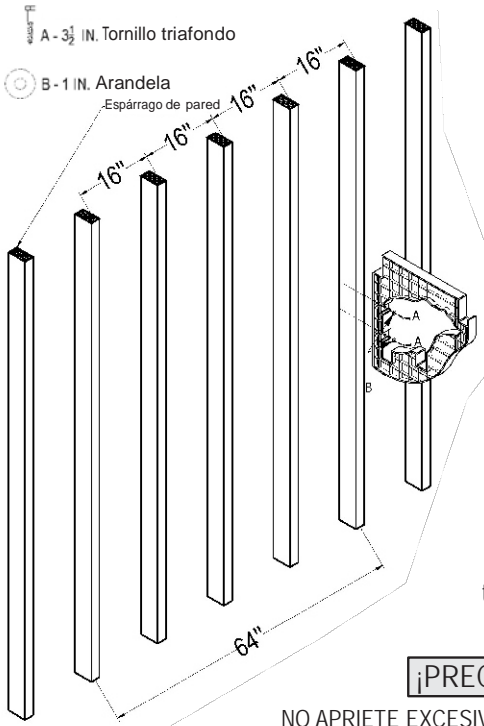

PASO 1: Instale el primer soporte

Ubique los maderos verticales en la pared. Marque la posición deseada del primer soporte a una distancia de 16 pulgadas del extremo del anaquel superior.

Nota: El segundo soporte se instalará en un madero vertical de la pared a una distancia de 64 pulgadas del primer soporte.

Coloque el primer soporte a la altura deseada. Marque las ubicaciones de los agujeros superior e inferior con un tornillo tirafondo; para marcarlas golpee ligeramente o empuje y gire con los dedos el tornillo sobre las ubicaciones.

Nota: Asegúrese de que el soporte esté a plomo antes de marcar las ubicaciones de los agujeros.

Taladre los agujeros superior e inferior con una broca de 3/16 pulgada. Coloque en los agujeros superior e inferior los tornillos tirafondo y las arandelas que se han suministrado; utilice un cubo de 1/2 pulgada o una llave de boca para la instalación.

¡PRECAUCIÓN!

NO APIRIETE EXCESIVAMENTE LOS TORNILLOS.

Si se aprietan demasiado, podrían dañarse los tornillos o los soportes, y reducirse la capacidad de carga del anaquel.

PASO 2: Instale el segundo soporte

Coloque el segundo soporte a la misma altura que el primer soporte, en el madero vertical que está a 64 pulgadas del madero vertical en que se instaló el primer soporte.


Nota: Utilice un tabloncillo de 2 x 4" y el nivel para asegurarse de que el segundo soporte esté a la misma altura del primer soporte.

Repita el procedimiento del paso 1 para la instalación de este soporte.


¡ADVERTENCIA!

NO COLOQUE LOS SOPORTES A MÁS DE 64 PULGADAS DE SEPARACIÓN.

Si la separación entre soportes se aumenta por encima de 64 pulgadas, el sistema de anaqueles no será estable y los anaqueles podrían ceder.

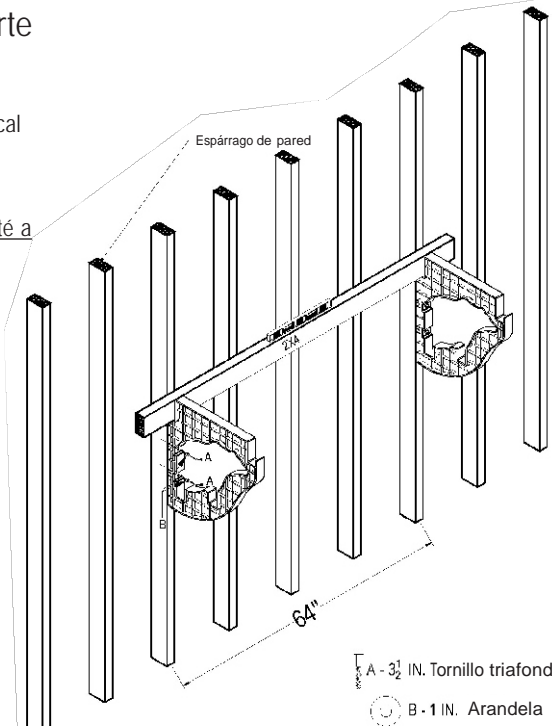

PASO 3: Para la instalación del anaquel inferior opcional

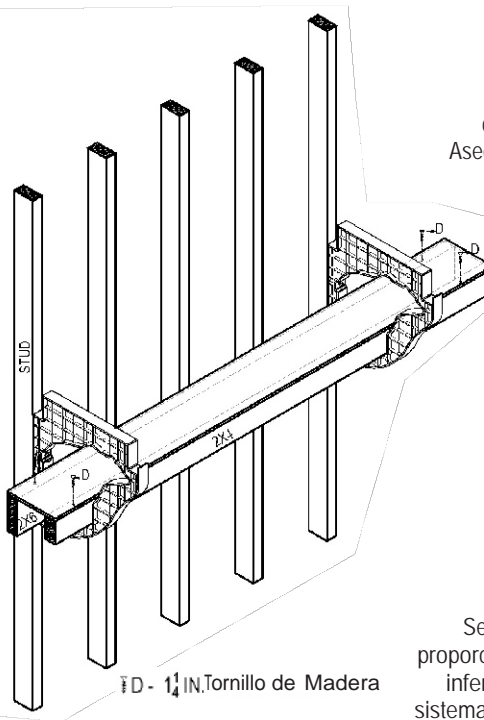

Coloque el tabloncillo de 2 x 6" en la ranura posterior inferior y un tabloncillo de 2 x 4" en la ranura frontal inferior, de manera que queden centrados a una distancia por igual de los soportes. Asegure la madera contrachapada a los tabloncillos mediante cuatro de los tornillos de 1 1/4 pulgadas incluidos.

Nota: Los tornillos deben colocarse entre el borde exterior del soporte y el extremo del tabloncillo.


¡PRECAUCIÓN!

NO PERMITA QUE LOS TABLONES SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE 19 PULGADAS DEL EXTREMO DEL SOPORTE.

¡ADVERTENCIA!

NO USE EL ANAQUEL INFERIOR SIN INSTALAR EL ANAQUEL SUPERIOR. Se requiere la instalación del anaquel superior para proporcionar estabilidad a toda la unidad. El uso del anaquel inferior sin instalar el anaquel superior hará inestable al sistema de anaqueles y podría hacer que los anaqueles cedan.

PASO 4: Para la instalación del anaquel superior necesario

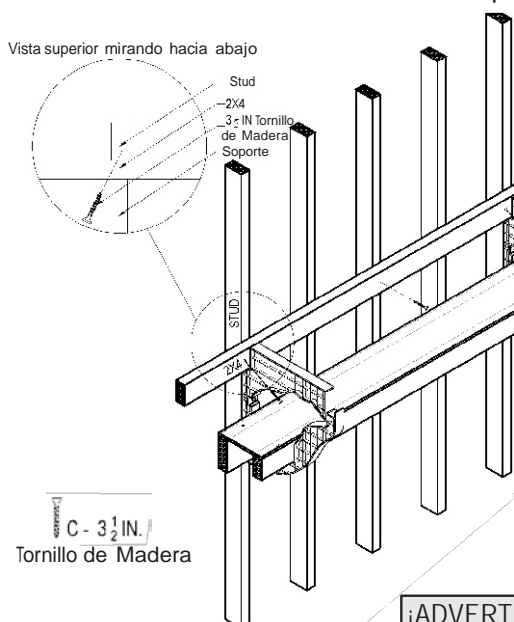

Coloque un tabloncillo de 2 x 4" en la ranura posterior, para que quede centrado a una distancia por igual de los soportes, y sobresalga aproximadamente 16 pulgadas de cada soporte.

Asegure el tabloncillo de 2 x 4" mediante dos tornillos de 3 1/2 pulgadas debidamente atornillados a los maderos verticales donde están ubicados los soportes.


Nota: Los tornillos deben estar adyacentes a los soportes e instalarse en posición inclinada para "bloquear", o sea, dejar bien fijo en su lugar, el tabloncillo de 2 x 4".

Asegure el tabloncillo de 2 x 4" con un tornillo de 3 1/2 pulgadas al madero vertical central ubicado aproximadamente a 32 pulgadas entre los soportes.

¡ADVERTENCIA!

EL TABLÓN DE 2 x 4" DEL ANAQUEL SUPERIOR DEBE FIJARSE A LOS MADEROS VERTICALES DE LA PARED MEDIANTE TORNILLOS, INDEPENDIEMENTE DE LOS SOPORTES.

Si no se instalan tres tornillos de fijación, el sistema de anaqueles será inestable y los anaqueles podrían ceder.

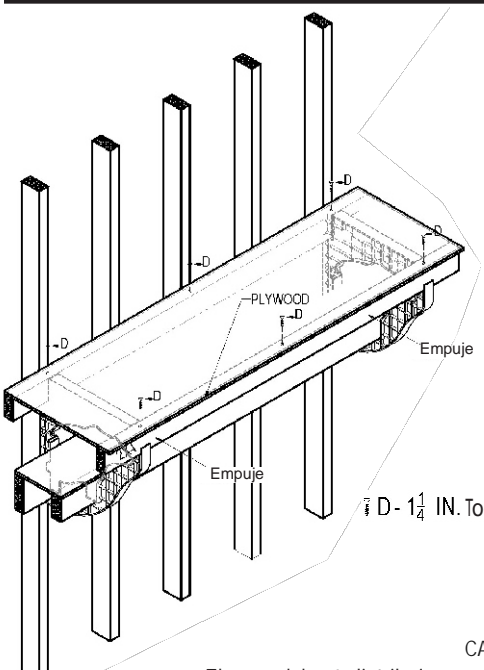

PASO 5: Instalación del anaquel superior necesario (continuación)

Coloque un tabloncillo de 2 x 4" en la ranura frontal, para que quede centrado a una distancia por igual de los soportes.

Asegure la madera contrachapada ("plywood") a los tabloncillos con seis de los tornillos de 1 1/4 pulgadas incluidos.

Nota: Los tornillos deben colocarse en el tabloncillo de 2 x 4", no en los soportes.

Nota: Empuje el tabloncillo de 2 x 4" fuertemente contra el soporte antes de atornillar la madera contrachapada.

¡ADVERTENCIA!

CARGA MÁXIMA 425 LIBRAS.

El peso deberá distribuirse uniformemente en cada anaquel. El sobrecargar o no distribuir el peso de manera uniforme podría hacer que los soportes y los anaqueles cedan, y podría ocasionar lesiones personales por la caída de objetos.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Durante dos años, contados a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el producto se instale según las instrucciones incluidas con el mismo, Big Bear Shelving LLC sustituirá las piezas o productos defectuosos si los mismos fallan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y LIMITACIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD, LAS CUALES INCLUYEN, DE MANERA ABREVIADA PERO NO EXHAUSTIVA, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁ LIMITADA A LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA. ALGUNOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTES MENCIONADA TAL VEZ NO SEA APLICABLE A USTED.

EN NINGÚN CASO BIG BEAR SHELVING LLC SERÁ RESPONSABLE DE DAÑO ALGUNO, YA SEA ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE, POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Para obtener piezas de repuesto amparadas por la garantía, sírvase enviarnos un correo electrónico a info@bigbearshelving.com para recibir las instrucciones sobre cómo devolver el producto defectuoso y obtener un reemplazo.

Guarde esta página de garantía y el recibo de compra juntos para fines de referencia futura. Usted deberá proporcionar el comprobante de compra para satisfacer esta garantía.